/

颜色要求:

A-class: 100,0,100,0;
B-class: 70,0,100,0;
C-class: 30,0,100,0;
D-class: 0,0,100,0;
E-class: 0,30,100,0;
F-class: 0,70,100,0;
G-class: 0,100,100,0;

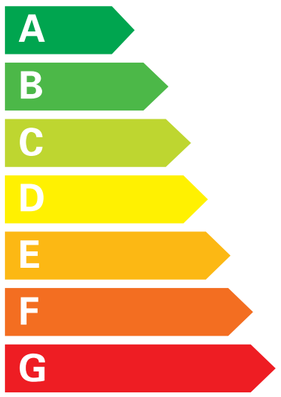

96.00 mm

190.50 mm

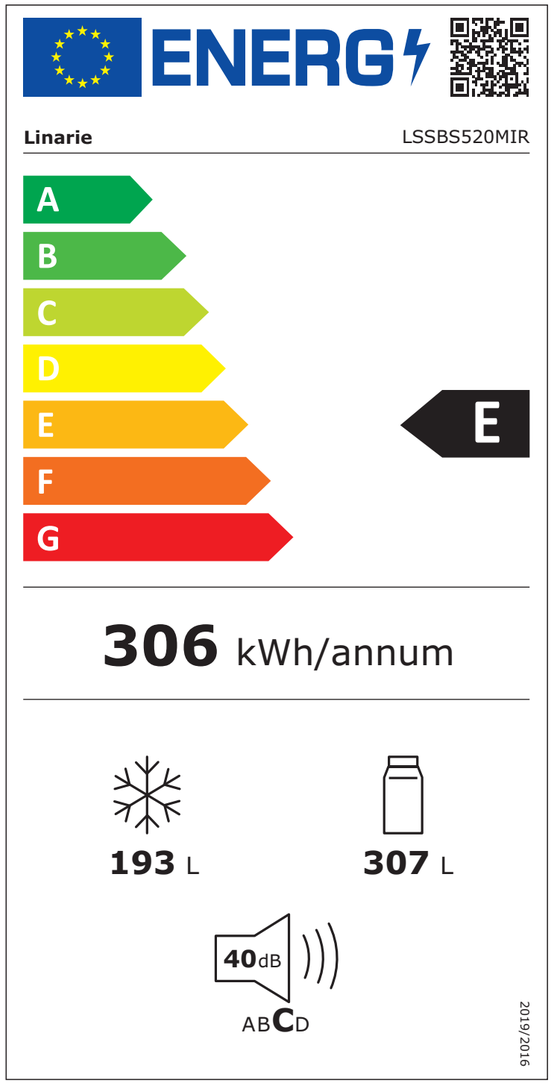

技术要求

1、油墨颜色按照图纸印刷,印刷应清晰,不能有印刷缺陷;
2、切边应成圆滑,不能歪斜;贴纸应平整,牢固,边角不能起翘或不粘;
3、材料应符合RoHS要求;
4、水平/垂公差位移量±0.1mm, 其他未注公差尺寸;
公差按照GB/T1804-M执行;
5、封样合格后方可批量供货。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
出图审查
日 期

标记	数量	更改单号	签名	日期

设 计	
审核	
模块审核	
工 艺	
标准化	
批准	

LSSBS520MIR 能效	/	
不干胶	单位	mm
	比例	1:1
	版本号	A 20230810
江苏双鹿电器有限公司 Jiangsu Shuanglu Electric Co.,Ltd	第 1 张	共 1 张
	装入产品代号	装入组件代号
	/	

A4