

## CLIMATISEUR MOBILE LOCAL ELECTRONIQUE AMCLI090EN



**SURFACE**  
Jusqu'à  
25-25m<sup>2</sup>


9000 BTU



Déshumidification



Ventilation



Télécommande



Classe A

### Préconisation

Préconisation pour une pièce de 20-25 m<sup>2</sup>, la puissance frigorifique sera de 9000 BTU soit 2630 watts, ceci dépendra de votre surface vitrée mais également de l'exposition de votre pièce.

### Fonction déshumidificateur

Cette fonction sera idéale pour réduire l'humidité de votre pièce, elle minimisera l'humidité ambiante de votre intérieur.

### Performance

Il permet de rafraichir rapidement votre pièce de 20-25m<sup>2</sup> grâce à sa puissance frigorifique de 2630 Watts



**DESCRIPTION**

Type de climatiseur	Monobloc	
Puissance réfrigérante	BTU / h	9000 (2630 w)
Tension d'alimentation	Volts	220-240V 50hz
Puissance absorbée	Watts	1005
Puissance frigorifique	Watts	2630
Classe énergétique	A	
3 modes :	climatisation, déshumidification, ventilation	
Minuteur	1-24 heures	
Vitesses ventilation	2 vitesses	
Affichage :	Ecran LED	
Télécommande	Oui incluse	
Panneau de ventilation orientale	Oui	
Tuyau d'évacuation d'air	Oui	
<b>Gaz frigorigène</b>	<b>R290 (170 g)</b>	

**CARACTERISTIQUES**

Puissance du moteur	k Watts	2.6
Niveau sonore mode refroidissement	dB (A)	65
Débit d'air max	m³/h	330
Déshumidification	L / J	21.8
Consommation par heure	kw / heure	1.002

**CARACTERISTIQUES**


Dimensions du produit (L x P x H)	cm	32x31,5x70
Dimension du carton (L x P x H)	cm	38x36,4x88
Poids net	kg	23.7 kg
Pois brut	kg	25.7 kg
EAN		3527570078309


**Nos conseils d'entretien :**

Un entretien régulier de votre clim mobile est indispensable.

Pour ne pas augmenter votre consommation électrique  
 Pour garantir son bon fonctionnement et la longévité  
 de l'appareil, sans oublier d'éliminer les mauvaises odeurs.

Un dépoussiérage du filtre à l'air avec un aspirateur (tous les 15 jours environ).  
 Puis un lavage à l'eau claire pour un fonctionnement plus sain.

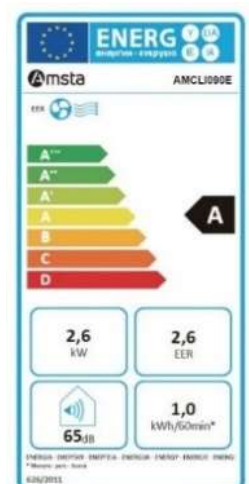

Profil :



Panneau de contrôle :



Contrôle à distance avec télécommande :

