

DREAME

Aqua10 Roller

Toujours frais, toujours
paré à toute éventualité




Lavage des sols AquaRoll™

Auto-nettoyage de la serpillière en
continu pendant le lavage des sols



Protection de rouleau AutoSeal™
pour la protection des tapis
et moquettes

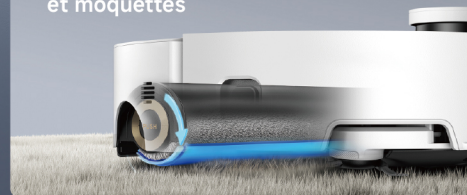


Système ProLeap™ de 6 cm*
Franchit les seuils. Évite les obstacles.
Nettoie les sols.



Aspiration Vormax™ de 30 000 Pa*



Brosse duo démêlante HyperStream™

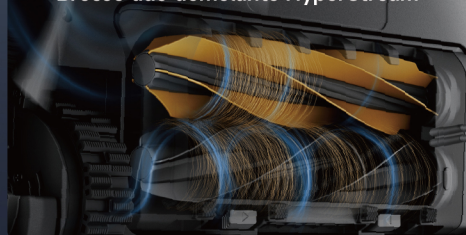

Nettoyage automatique du rouleau
à 100 °C* ThermoHub™



○ Principales fonctionnalités




Une eau toujours propre, des sols toujours éclatants

Contrairement aux anciennes serpillières qui dispersent les saletés, la technologie AquaRoll™ rince en permanence le rouleau pendant l'utilisation, ce qui permet de préserver la fraîcheur tout en éliminant les odeurs et en augmentant la puissance de nettoyage.



Franchissement d'obstacles

Le système de suspension pneumatique FlexRise™ permet de franchir facilement les seuils, les tapis et les moquettes, franchissant des obstacles pouvant atteindre 6 cm*. Cela permet à l'Aqua10 Roller de nettoyer les débris dans des zones complexes sur différents types de sol.

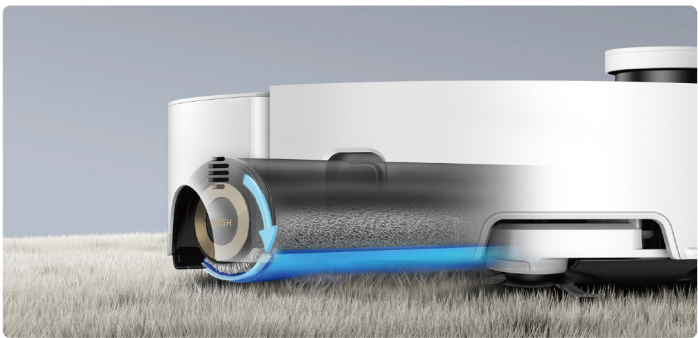

Des tapis et moquettes ? Aucun problème.

La technologie intelligente AutoSeal™ de DREAME protège les tapis et moquettes en recouvrant automatiquement la serpillière à rouleau dès que le robot détecte ce type de surface, évitant ainsi l'humidité et les mauvaises odeurs.



Nettoyage automatique du rouleau à 100 °C

Après un nettoyage intensif, son rouleau ThermoHub™ active un lavage automatique à haute température qui atteint jusqu'à 100 °C* pour cibler les résidus et les odeurs tout en se nettoyant lui-même.



Serpillière à rouleau extensible



Brosse latérale extensible



Entretien approprié de vos tapis et moquettes



Entretien des zones pour animaux de compagnie



Plus de 240 types d'objets*



PowerDock™ intelligente

○ Caractéristiques techniques

Dimensions du robot aspirateur	350 x 350 x 120 mm
Dimensions de la base	420 x 440 x 505 mm
Poids de la base	10,7 kg
Poids du robot aspirateur	5,5 kg
Hauteur de franchissement d'obstacles	6 cm (marche à deux niveaux) 4,2 cm (marche à un seul niveau)
Type de brosse principale	Brosse duo démêlante HyperStream™
Navigation	Capteur de distance laser
Évitement d'obstacles	IA RVB + éclairage 3D + voyants LED
Aspiration maximale (Pa)	30 000 Pa
Extension de la brosse latérale	✓
Extension de la serpillière	✓
Capacité de la batterie (mAh)	6 400 mAh
Capacité du bac à poussière	220 ml
Capacité du réservoir d'eau propre/sale	100 ml/140 ml
Commande vocale	Tierce
Capacité du réservoir d'eau propre/sale	4 L/3,5 L
Nettoyage automatique de la serpillière avec de l'eau chaude	✓ (jusqu'à 100 °C)
Séchage à l'air chaud	✓
Remplissage automatique de la solution	✓
Remplissage automatique du réservoir d'eau	✓
Vidage automatique	✓

○ Contenu de la boîte



Robot aspirateur x1



Base x1



Filtre de plaque de lavage (préinstallé) x1



Serpillière (préinstallée) x1



Sacs à poussière (préinstallé) x2



Plaque de rallonge de la rampe de la base x1



Solution de nettoyage x1



Module distributeur de solution automatique, un compartiment (préinstallé) x1



Outil de nettoyage x1



Manuel d'utilisation x1

* 6 cm : 6 cm correspond à la hauteur d'une marche à deux niveaux où la surface supérieure de la marche du bas fait plus de 3 cm de large. Pour une marche à un seul niveau, la hauteur la plus élevée est de 4,2 cm. Sur la base des données de notre laboratoire interne.
* 30 000 Pa : sur la base des données de notre laboratoire interne. Les performances réelles peuvent varier.
* Eau chaude à 100 °C : la température de l'eau au-dessus du système PTC de la plaque de lavage peut atteindre 100 °C après le chauffage à température ambiante (environ 23 °C), d'après les données de notre laboratoire interne. La température réelle peut varier.
* Plus de 240 objets : sur la base des données de notre laboratoire interne. Les performances réelles peuvent varier.