
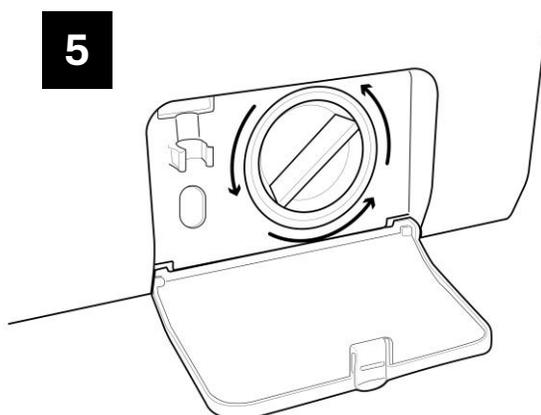
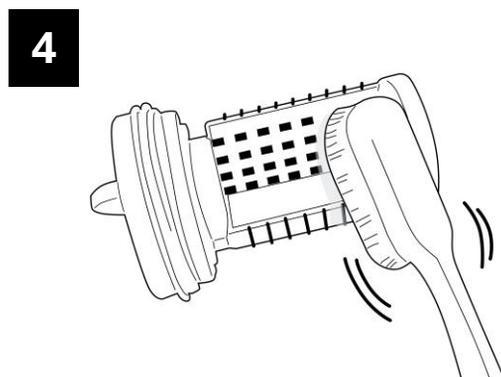
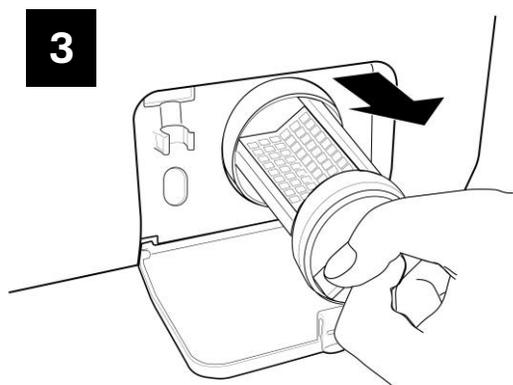
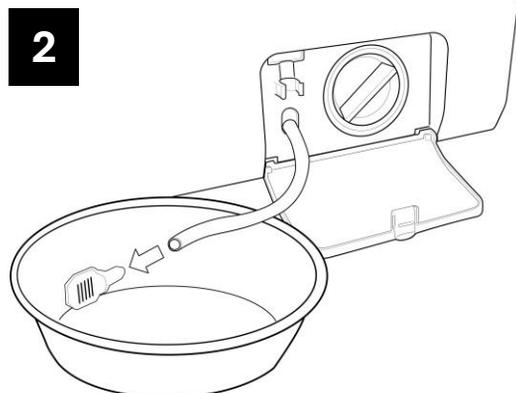


## Nettoyage du filtre de pompe de vidange

Il est conseillé de nettoyer le filtre de la pompe 6 fois par an pour éviter qu'il ne se bouche. Coupez l'alimentation et débranchez le lave-linge de la prise électrique.

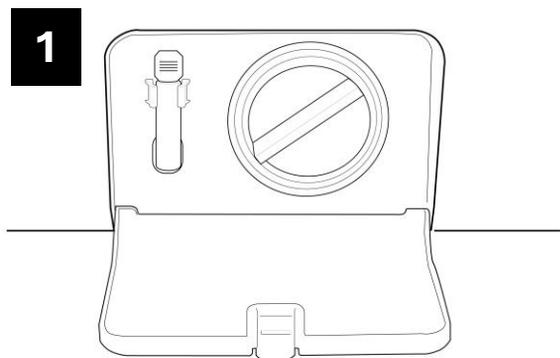

## Nettoyage de la machine

### Détartrage


Pour un entretien optimal de votre lave-linge, consultez la notice d'utilisation et suivez les instructions du fabricant.

Nous vous conseillons de détartre votre lave-linge tous les 3 à 6 mois. Cette fréquence doit être réduite dans les zones où l'eau est plus dure.


Le tambour du lave-linge doit être vide.

Si vous utilisez un nettoyant spécifique ou détartreur pour machine à laver, disponible en supermarché. Suivez les instructions du fabricant


- Tous les 3 à 6 mois environ, lancez un cycle à 90 °C pour éliminer les mauvaises odeurs.





- Versez un litre de vinaigre blanc mélangé avec deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans le tambour.

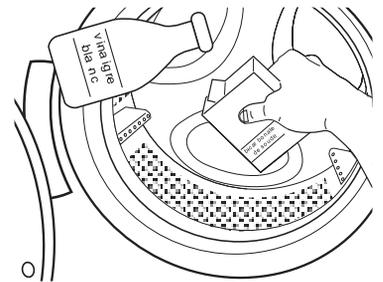


- Démarrez le cycle à 90 degrés



- Après une dizaine de minutes, mettez le cycle sur pause le temps de laisser agir le mélange désinfectant au moins une heure.




- Relancez le programme et laissez-le se terminer
- Laissez votre hublot ou le haut de votre lave-linge ouvert et épongez les restes d'eau à l'intérieur de votre joint




## Nettoyage du joint de porte/manchette


Enlevez la moisissure en frottant les joints avec du vinaigre blanc et une éponge non abrasive.

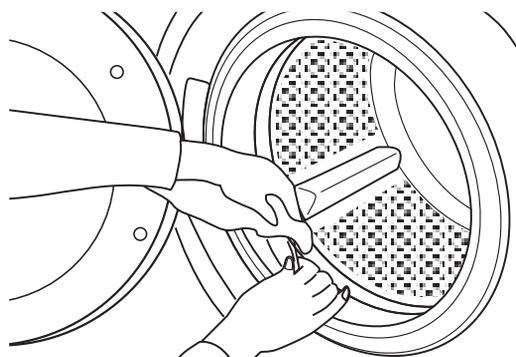

## Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau

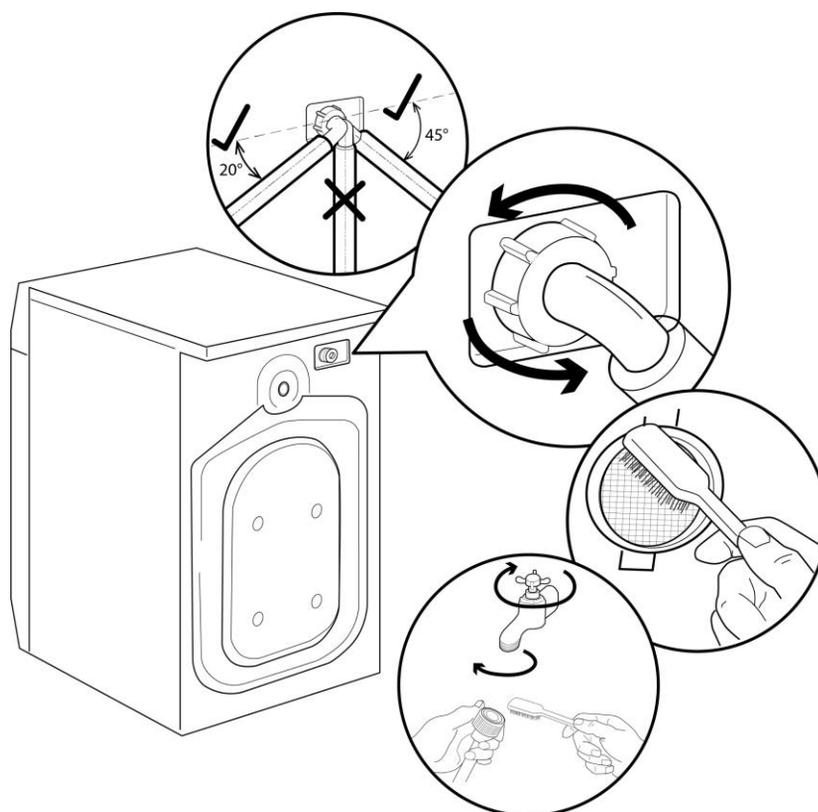

## Nettoyage du tiroir à détergent et/ou du distributeur automatique

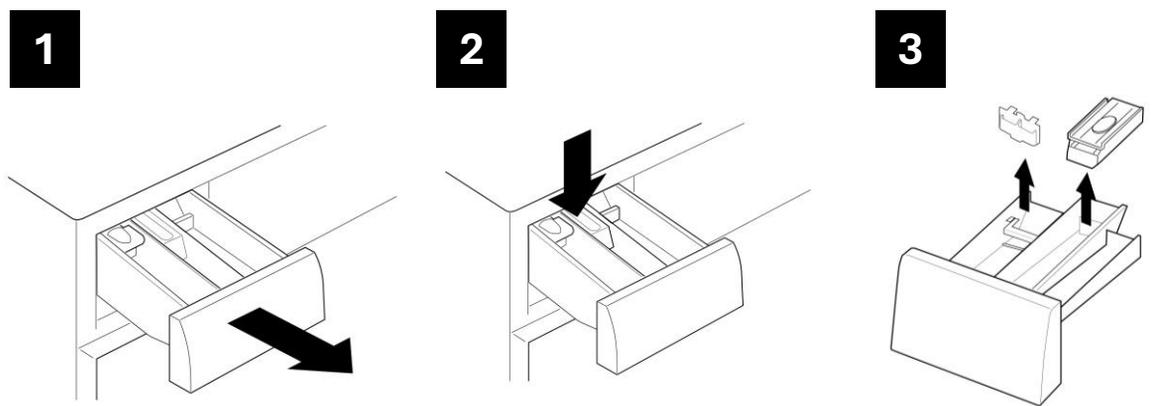

Pour nettoyer le bac à produits, utilisez de l'eau chaude savonneuse. Utilisez une vieille brosse à dents pour éliminer les résidus de lessive et d'adoucissant.

Rincez abondamment et séchez avant de remettre en place.