

HOTTE INCLINEE



Photo non contractuelle

ECLAIRAGE LED

L'éclairage LED offre une luminosité optimisée de la zone de cuisson. Les LEDS ont une durée de vie jusqu' à 4 fois supérieure et consomment moins d'énergie qu'une ampoule classique.

COMMANDES SENSITIVES

Grâce aux commandes sensibles, vous pouvez régler facilement l'intensité du bout des doigts.

FILTRE À CHARBON

Indispensable pour une utilisation en mode recyclage, il absorbe les mauvaises odeurs et assainit l'air aspiré. Pour un confort optimal, nous conseillons de le changer tous les 6 mois.

- Aspiration vitesse max (m3/h) : 502

- Eclairage : LED

- Niveau sonore dB(A) vitesse maxi : 62

- Classe énergétique (2010/30/EC) : A

- Nombre de vitesses : 4

- Commandes : Sensitives

- Filtre à charbon : oui

TYPE D'APPAREIL

Finition :	Verre trempé
Type de hotte :	Pan coupé
Couleur :	Noir
Largeur (cm) :	60

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de lampes :	2 x1.5 W
Eclairage :	LED
Commandes :	Sensitives
Commandes rétroéclairées :	oui
Type filtre à graisses :	Caissette métallique
Nombre de vitesses :	4
Nombre de moteurs :	1
Puissance du moteur (W) :	210
Puissance totale (W) :	UNDEFINED
Booster :	oui
Fonction Clean Air :	non
Minuteur :	non

EQUIPEMENT

Clapet anti-retour :	non
Buse de raccordement (mm) :	120
Défecteur :	non
Télécommande :	non
Rallonge de cheminée (option) :	non
Filtre à charbon inclus :	oui
Référence du filtre à charbon :	FCR17
Prise fournie :	non
Longueur du câble (cm) :	150
Livree avec fût :	oui

PERFORMANCES


Aspiration vitesse max (m3/h) :	502
Aspiration vitesse boostée (m3/h) :	611
Efficacité énergétique du modèle (EEI) :	A-54.7
Efficacité fluidodynamique (FDEhotte) :	-
Efficacité lumineuse (LEhotte) :	-
Efficacité filtration des graisses :	D-69
Consommation d'énergie annuelle, AEChotte (kWh/a) :	121.5
Niveau sonore dB(A) vitesse mini :	58
Niveau sonore dB(A) vitesse maxi :	62
Niveau sonore dB(A) vitesse boostée :	67

VALEURS DE RACCORDEMENT

Mode recyclage :	oui
Mode évacuation :	oui
Voltage (V) :	230-240
Fréquence (Hz) :	50
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air (mm) :	150
Distance mini au dessus plaque gaz (cm) :	65
Distance mini au dessus plaque électrique (cm) :	50

DIMENSIONS

Dimensions (LxHxP) en cm :	60x90/126x41.8
Dimensions pack (LxHxP) en cm :	63.5x51x54.5
Poids net/ brut (Kg) :	18.8/20.6

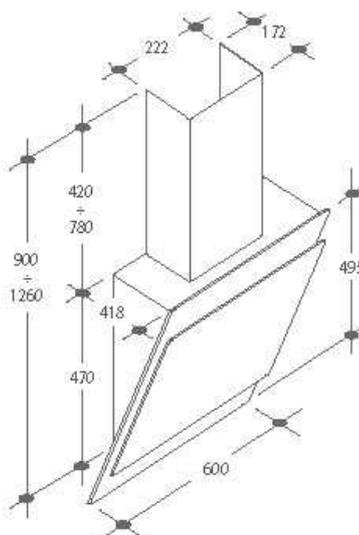

1 Selon norme EN 61591 2 Selon normes EN 60704 -2-13 et EN 60704-3

Spécification technique

Article :	36900730
Origine :	CHINE
Code douanier :	84146000
Code EAN	8016361920828

