


DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS CHEZ VOUS

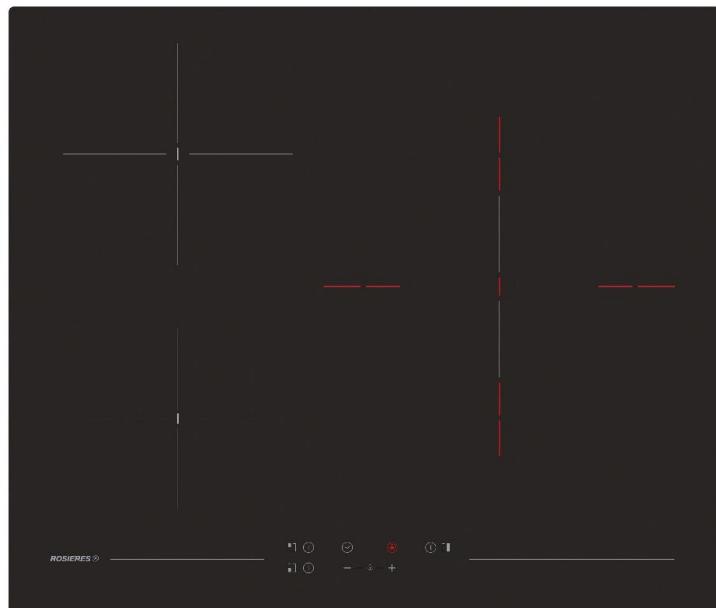

POWER MANAGEMENT

Possibilité de régler la puissance totale de la plaque de 12A à 32A pour bénéficier des avantages de l'induction même en cas d'installation électrique avec puissance limitée.

TRIPLE ZONE

La large zone de cuisson de cette table de cuisson, vous permet de préparer facilement toutes sortes de plats dans des casseroles volumineuses.

MINUTEUR

Le minuteur permet de programmer la durée de cuisson souhaitée pour chaque foyer ou pour tous en même temps. Une fois le temps programmé écoulé, le foyer s'éteint automatiquement.

PLAQUE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE ROSIÈRES RKH63TCT/2

- Type de plaque : Vitrocéramique
- Nombre de foyers de cuisson : 3
- Taille du grand foyer (cm) : 29
- Finition : Bords droits
- Type de commandes : Groupées
- Booster max (W) : 1800
- Niveaux de cuisson : 10
- Minuteur : Oui



Généralités

Type de plaque	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60 cm
Nombre de foyers de cuisson	3
Puissance totale (W)	5700
Taille du grand foyer (cm)	29
Booster max (W)	1800
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractéristiques

Type de commandes	Groupées
Emplacement des commandes	Frontal
Niveaux de cuisson	10
Nombre de boosters	3
Double zone	-
Minuteur	Oui
Niveaux de sécurité	7
dont	Détection casseroles
	-
Détection petits objets	-
Anti-débordement	Oui
Anti-surchauffe	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Arrêt automatique	Oui
Touche ON/OFF	Oui
Touch of colour	Oui

Foyers de cuisson

Nombre de foyers radiants	3
Foyer avant gauche (cm)	15,5
Puissance foyer avant gauche (W)	1200
Foyer arrière gauche (cm)	19
Puissance foyer arrière gauche (W)	1800
Foyer avant droit (cm)	-
Puissance foyer avant droit (W)	-
Foyer arrière droit (cm)	-
Puissance foyer arrière droit (W)	-



Valeurs de raccordement

Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	120
Prise fournie	-
Alimentation électrique (Hz/V)	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage	12-16-20-24-32 A
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

Dimensions

Dimensions nettes LxPxH (cm)	59 x 52,6 x 5,4
Dimensions emballé LxPxH (cm)	69 x 69,3 x 9,5
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 49 x 5
Type d'encastrement	Standard
Poids net/brut (kg)	7,1 / 7,7

Accessoires Care+ Protect

Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

Spécification technique

Code article	33802711
Pays d'origine	TURQUIE
Code douanier	85166050
Quantité par container	756
Code EAN	8016361963337

