

SE70SGH-5



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	70/75 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709113162



Esthétique



Esthétique	Classica
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Grilles	Fonte
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	6
Couleur des manettes	Effet inox
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	5
Nombre total de foyers	5

Options



Encastrement	478-482x555-560 mm
--------------	--------------------

Technologie

UR

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Arrière gauche - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Central - Gaz - Ultra-rapide double commande - 5.00 kW

Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Avant droit - Gaz - Standard - 1.70 kW


Thermocouples	Oui	Allumage automatique intégré aux manettes	Oui
---------------	-----	--	-----

Raccordement électrique

Longueur du câble d'alimentation	120 cm	Type de prise	No
-------------------------------------	--------	---------------	----

Raccordement gaz

Type de gaz	G20 Gaz naturel	Réglé au gaz naturel	Cônique
Raccordement au gaz	Cylindrique	Puissance nominale gaz	11500 W

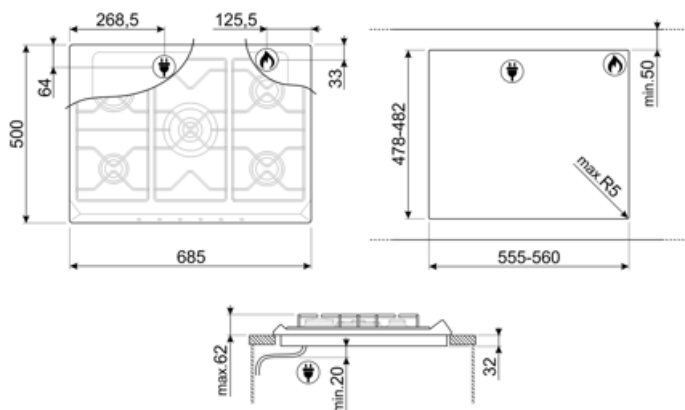

Accessoires Compatibles

6MP700AO

Kit manettes Cortina Anthracite/Laiton antique pour tables de cuisson



6MP700BS

Kit manettes Cortina Silver/Silver pour tables de cuisson



6MP800P



BB3679

Grille viande en fonte



CC70X

Couvercle en verre avec cadre inox pour tables de cuisson 70 cm avec commandes frontales



GRW



WOKGHU

Support WOK en fonte



6MP700AX

Kit manettes Cortina Anthracite/Silver pour tables de cuisson



6MP700PO

Kit manettes Cortina Crème/Laiton antique pour tables de cuisson



6MPF2465X

Kit manettes Elementi pour tables de cuisson



CC70NE

Couvercle noir pour tables de cuisson 70 cm avec commandes frontales



GRM

Support Moka pour tables de cuisson gaz



TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)



Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Commandes par manettes



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.

Benefit (TT)

Plaques de cuisson à gaz

Contrôle constant de la source de chaleur et réglage facile et immédiat de la température

Équipé d'un thermocouple, l'alimentation en gaz est coupée si la flamme s'éteint pour plus de sécurité.

Réglage précis de la puissance via des boutons, pour un contrôle plus précis du niveau de cuisson

Inox

Résistance maximale même à haute température : la surface en acier inoxydable assure durabilité et résistance à la déformation, supportant les chocs thermiques sans dommage

Fonte

Solide et robuste, facile à nettoyer et à entretenir au quotidien, grâce aux supports de casseroles en fonte, emblème d'efficacité et de durabilité à long terme.

Commandes en position frontale

Contrôle instantané et intuitif grâce aux commandes frontales, facilement accessibles pour une utilisation pratique.

Dispositifs de sécurité gaz

Protection automatique contre les fuites de gaz : le thermocouple arrête le flux de gaz en l'absence de flamme, garantissant un environnement sûr même en cas d'arrêts inattendus.

5 brûleurs puissants pour une cuisine dynamique : offrent suffisamment d'espace et de flexibilité pour cuisiner plusieurs plats à la fois, simplifiant la préparation des repas et améliorant l'expérience de cuisson.