

KSED95COA

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709308803
Largeur hotte	90 cm



Esthétique

Esthétique	Coloniale	Couleur de la	Laiton antique
Couleur	Anthracite	sérigraphie	
		Logo	Sérigraphié

Commandes

Type de commandes	Slider
-------------------	--------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

Technologie

			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	3
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	4000 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	595 m³/h		
Puissance du moteur	200 W		

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 650 mm

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	328	50
Vitesse 2	420	57
Vitesse 3	588	65

Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC) 54 kWh/a

Classe d'efficacité énergétique B

Efficacité fluidodynamique (FDE) 25,3

Classe d'efficacité fluidodynamique B

Efficacité lumineuse (LE) 74,3 lux/W

Classe d'efficacité lumineuse A

Efficacité de filtration des graisses 70,8 %

Classe d'efficacité de filtration des graisses D

Débit d'air à la vitesse minimale 328 m³/h

Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax) 588 m³/h

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) 50 dBA

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) 65 dBA

Facteur d'augmentation du temps (F) 1,1

Indice d'efficacité énergétique 61,2

Débit d'air mesuré au point de rendement maximal 318 m³/h

Pression d'air mesurée au point de rendement maximal 375 Pa

Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal 131 W

Puissance nominale du système d'éclairage 2 W

Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) 164 lux

Niveau de bruit au réglage le plus élevé 65 dBA

Raccordement électrique

Tension 220-240 V

Fréquence 50-60 Hz

Longueur du câble d'alimentation 1000 mm


Egalement disponible

Autres couleurs
disponibles

Crème

Références des autres
versions de couleur

KSED95COP

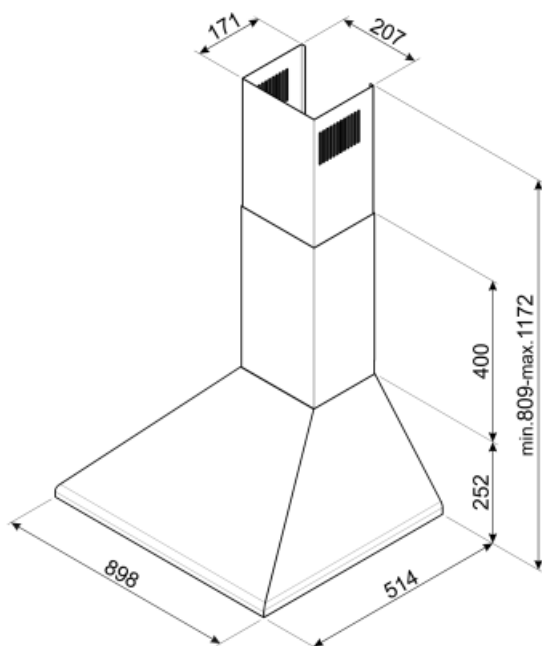

Not included accessories



FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur
rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-
vaisselle à 50°C (compatible avec
détergent et eau) et séchage au four à
180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary (TT)



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.