

NIKOLATESLA FLAME


GUIDE D'INSTALLATION

VERSION EVACUATION
CONVERTIBLE EN
RECYCLAGE

NIKOLATESLA FLAME EVO BL/A/88 - PRF0196341
NIKOLATESLA FLAME EVO GR/A/88 - PRF0196343





elica



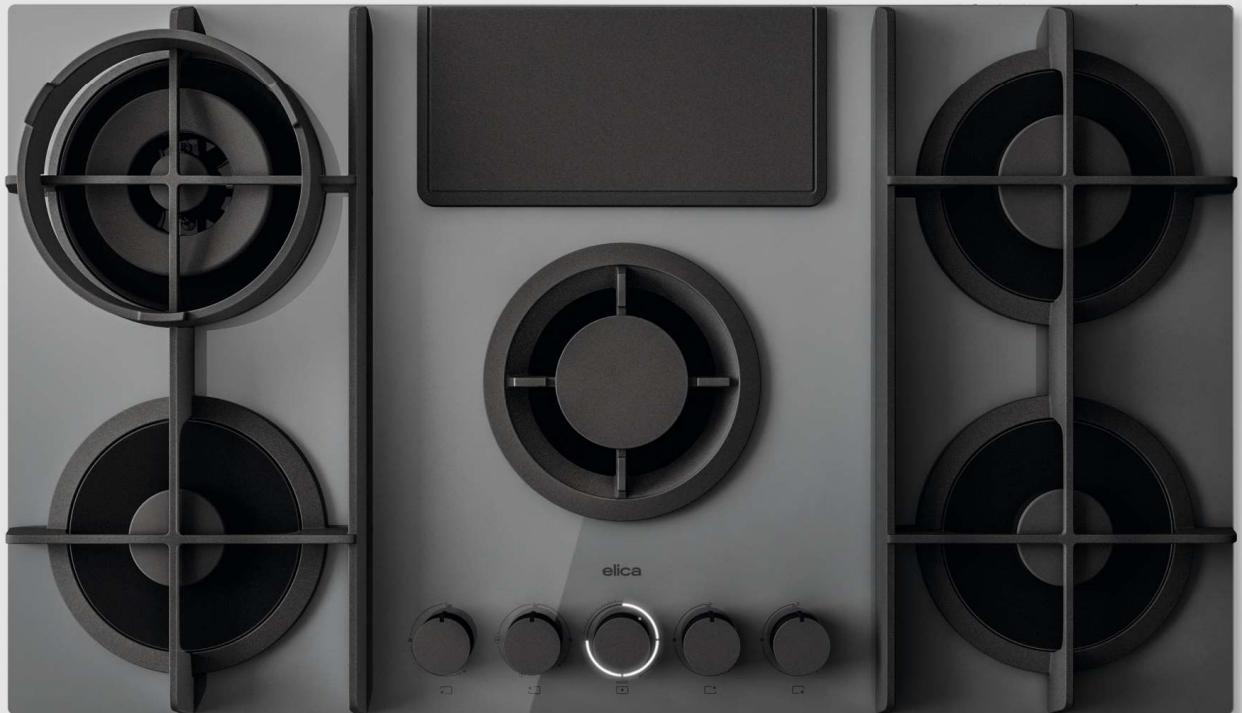

elica

Schéma technique

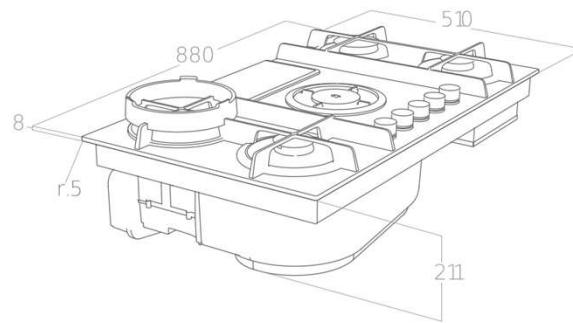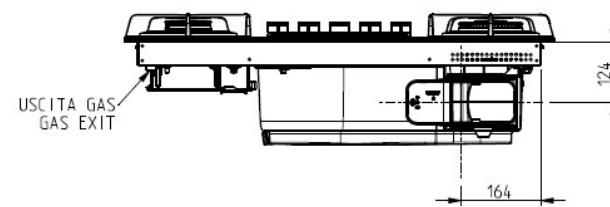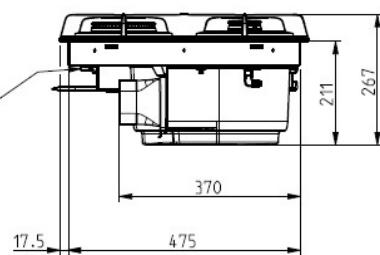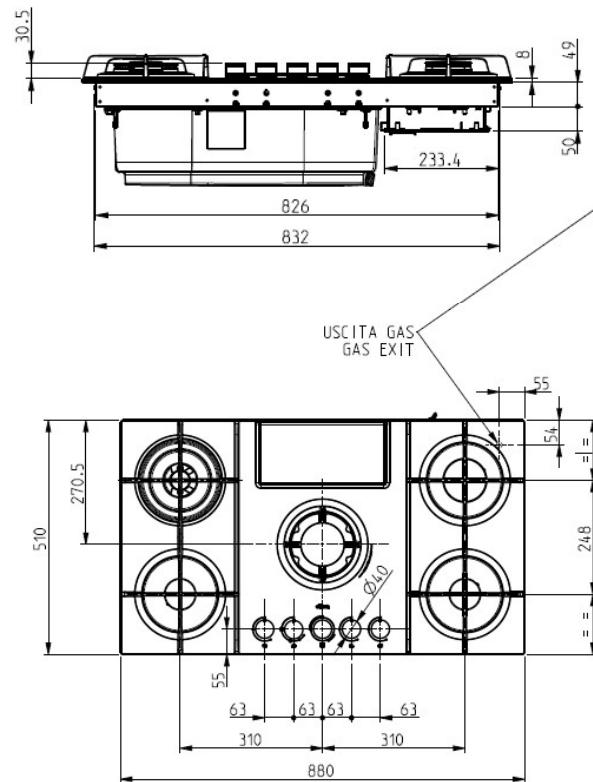


elica

Quelle largeur de meuble?


✗ 60cm ✗ 70cm ✓ 90 cm

* h mini 1^{er} tiroir = 21 mm – épaisseur plan de travail

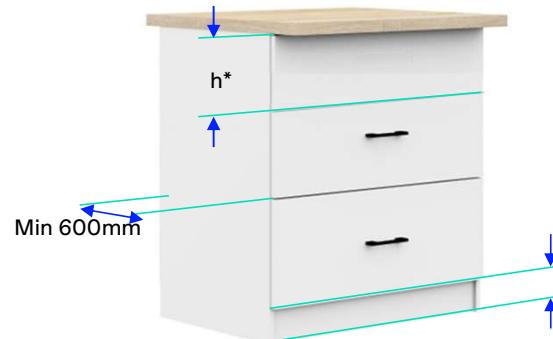


- Min 100 mm extraction
- Min 60 mm recyclage
- Dimension minimum n'est pas nécessaire pour le kit sortie arrière

Distances minimales entre les différents meubles

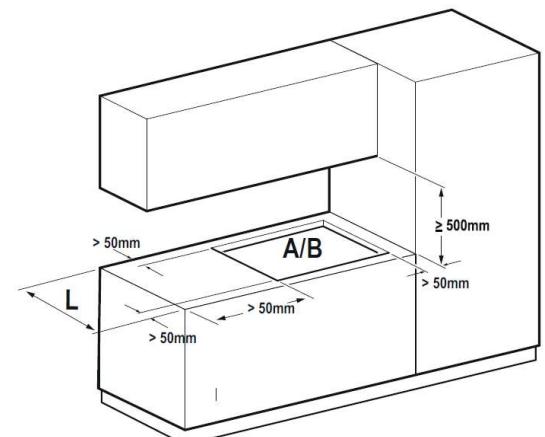


elica

Quelle découpe de plan de travail?

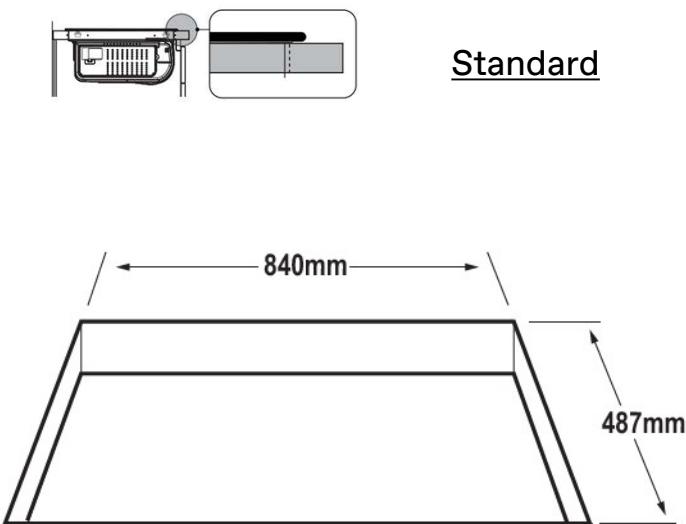


Standard

Affleurante

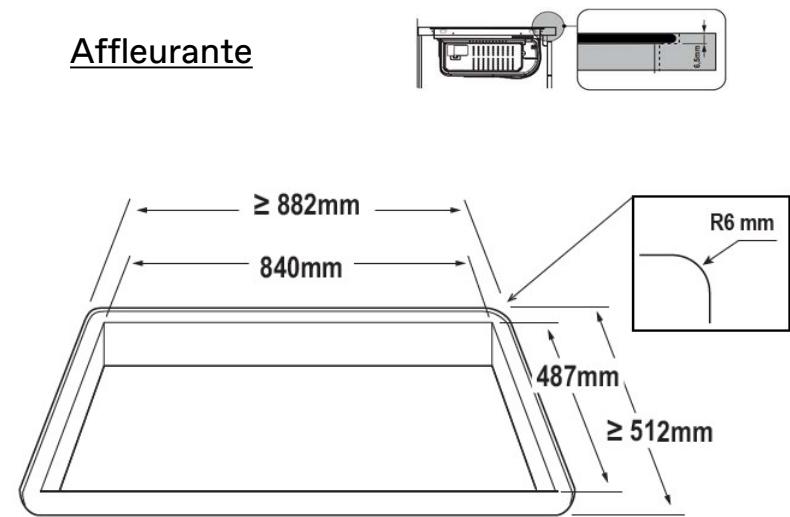

elica

Quel type de gaz utiliser?

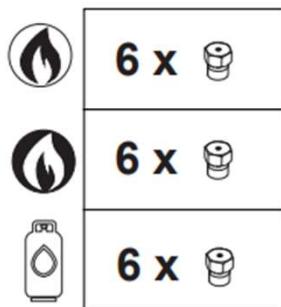

Sont inclus dans l'emballage les différents raccords à utiliser en fonction du type de gaz. Le produit est conçu pour une installation de méthane qui peut être substitué à 3 types différents de gaz GPL.

Il est nécessaire que l'installation soit faite par du personnel qualifié. Propane = C₃H₈, Butane = C₄H₁₀, tous deux GPL il est nécessaire de changer la pièce incluse et de régler l'interrupteur. Tous les détails inclus dans la documentation et communs pour les installateurs de gaz certifiés.


elica

Installation en EVACUATION




Pas de tuyaux/accessoires inclus dans l'emballage

Installation intérieur plinthe

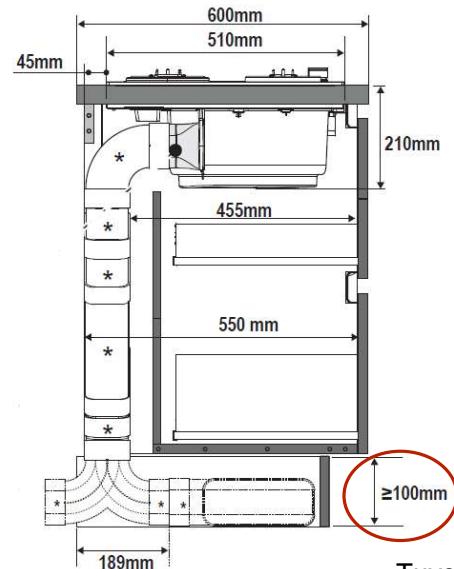


Tuyaux passent sous la plinthe, épaisseur minimale de la plinthe 100mm

Installation directe

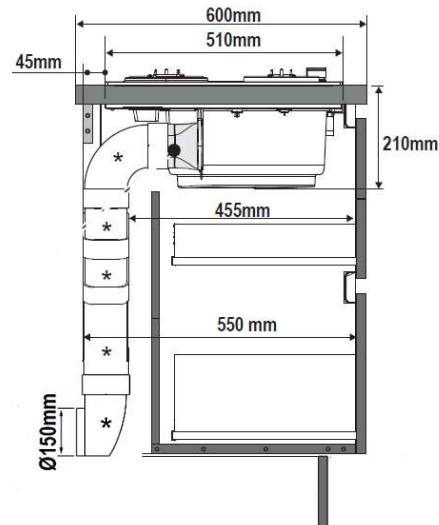

Tuyaux ne passent pas sous la plinthe, pas de épaisseur minimale



** pour les meubles d'une profondeur supérieure à 60 cm, acheter en plus 1x KIT0121001 et 1x KIT0173527

* Accessoires à commander

* Câble d'alimentation non fourni – nécessaire une seule alimentation à 32A

elica

Installation en EVACUATION




Pas de tuyaux/accessoires inclus dans l'emballage, à l'exception du: Raccord de sortie arrière*.
KIT à commander comme accessoire **

Comment compléter votre installation ?

Quel(s) accessoire(s) à commander en plus ?


Installation
intérieur plinthe

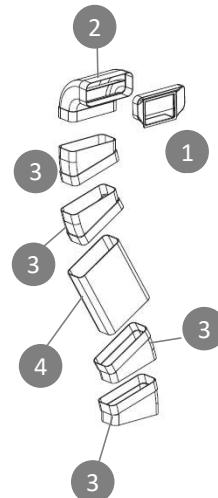

- 1 1x Raccord de sortie arrière*
- 2 1x KIT0121005 90° - 227x94mm
- 3 4x KIT0121002 - Raccord 15°
- 4 1x KIT0173527 222x89x500mm

KIT0199839**

KIT D'INSTALLATION EVACUATION SORTIE CENTRALE

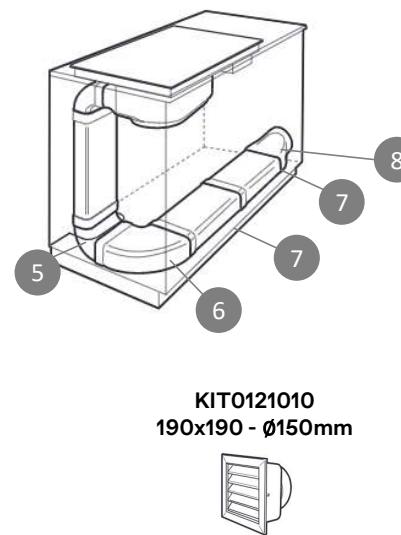

KIT0121010
190x190 - Ø150mm

- 5 1x KIT0121005 90° - 227x94mm
- 6 1x KIT0121004 90° 227x288x94mm
- 7 1x KIT0120991 222x89x1000mm
- 8 1x KIT0121008 227x94 - Ø150mm

elica


Installation en EVACUATION



Pas de tuyaux/accessoires inclus dans l'emballage, à l'exception du: Raccord de sortie arrière*

Comment compléter votre installation ?

Quel(s) accessoire(s) à commander en plus ?

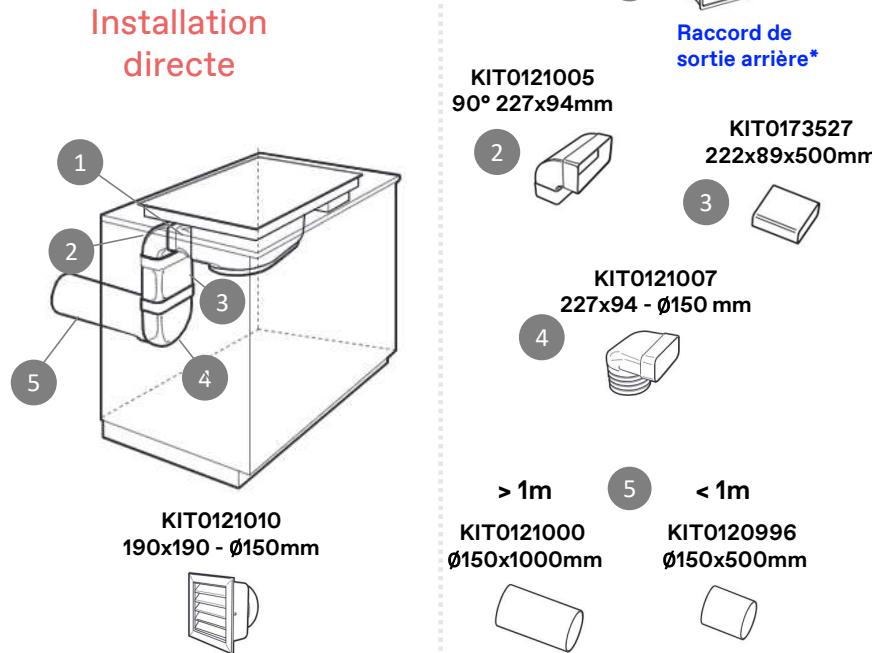


elica

Installation en RECYCLAGE



Pas de tuyaux/accessoires inclus dans l'emballage, **KIT à commander comme accessoire ***

Le KIT de Recyclage Elica permet de convertir votre plaque aspirante NikolaTesla: KIT FILTRES CARBON inclus dans les kits ci-dessous

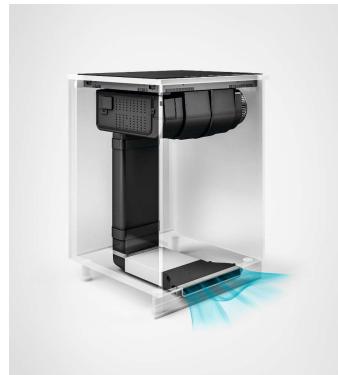

KIT0199835 *

1. KIT D'INSTALLATION RECYCLAGE SOUS PLINTHE

KIT0199836 *

2. KIT D'INSTALLATION RECYCLAGE HORS PLINTHE

KIT0199838 *


3. KIT D'INSTALLATION RECYCLAGE SORTIE ARRIÈRE

elica


Installation en RECYCLAGE




Pas de tuyaux/accessoires inclus dans l'emballage, **KIT à commander comme accessoire ***

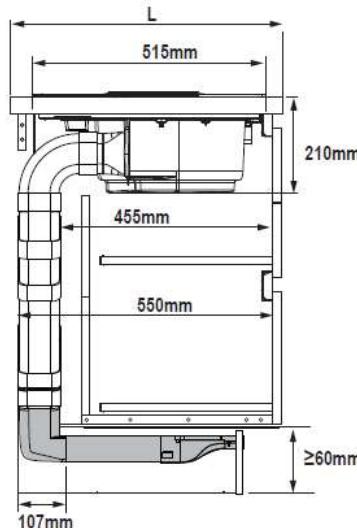

KIT0199835 *
1. KIT D'INSTALLATION RECYCLAGE SOUS PLINTHE

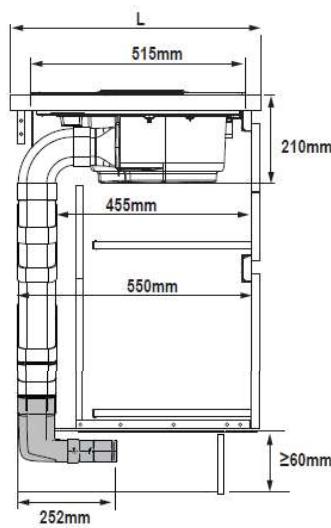

KIT0199836 *
2. KIT D'INSTALLATION RECYCLAGE HORS PLINTHE

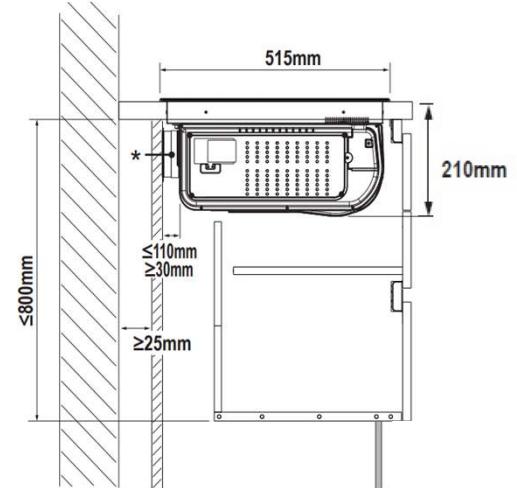

KIT0199838 *
3. KIT D'INSTALLATION RECYCLAGE SORTIE ARRIÈRE


elica

Installation en RECYCLAGE




Pas de tuyaux/accessoires inclus dans l'emballage, à l'exception du: Raccord de sortie arrière*.


KIT à commander comme accessoire **

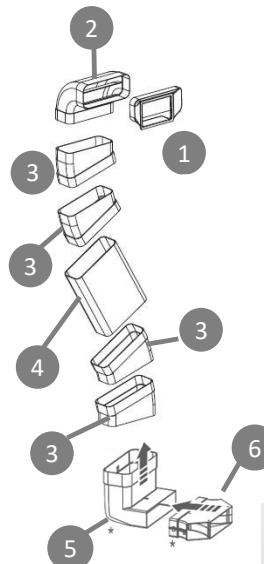

Installation
sous plinthe

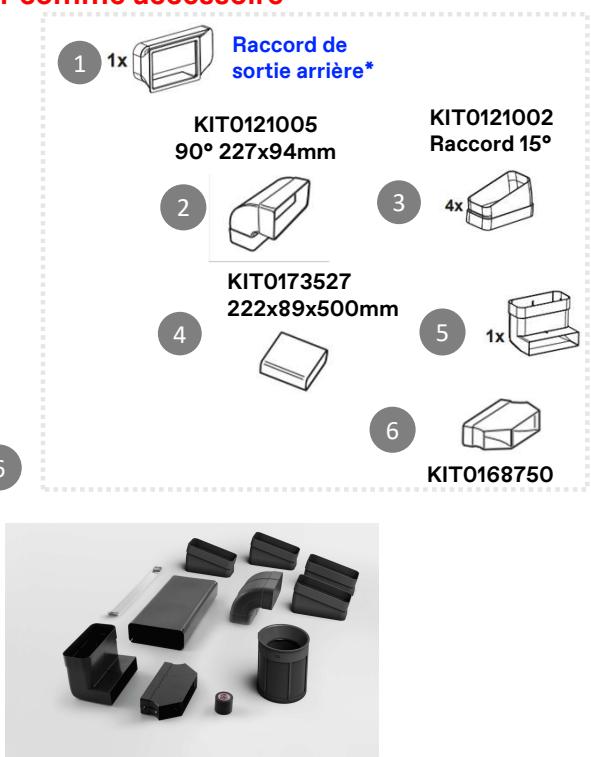

KIT0167756 *
1. KIT D'INSTALLATION RECYCLAGE SOUS PLINTHE

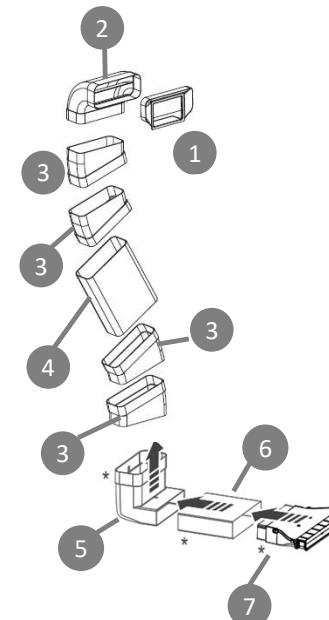

Installation
hors plinthe



KIT0167757 *
2. KIT D'INSTALLATION RECYCLAGE HORS PLINTHE


elica

Installation en RECYCLAGE



Pas de tuyaux/accessoires inclus dans l'emballage, à l'exception du: Raccord de sortie arrière*.
KIT à commander comme accessoire **

Installation sortie arrière

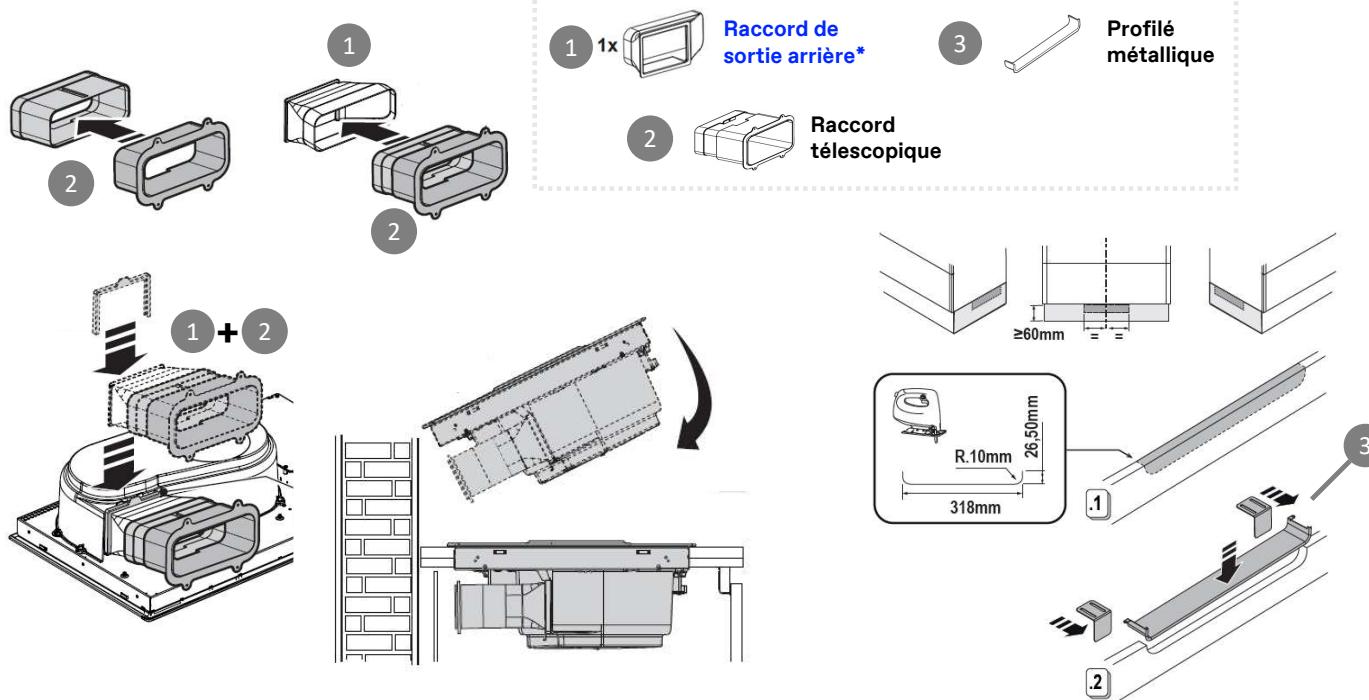

> 25mm
Optimale 50 mm



KIT0199838 *
3. KIT D'INSTALLATION RECYCLAGE SORTIE ARRIÈRE

elica

