


DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS CHEZ VOUS

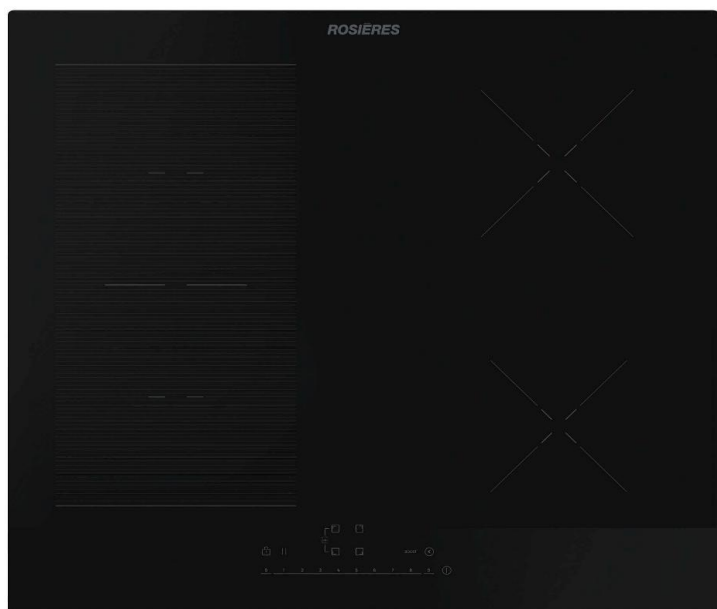

LINK POWER ZONE

La Link Power Zone est conçue pour s'adapter à toutes les tailles et formes de casseroles, vous permettant ainsi de cuisiner sur une grande zone ou sur deux petites, selon vos besoins.

MONOSLIDER

Très pratique, la commande par monosliding permet d'accéder en toute précision et d'un simple effleurement du doigt au niveau de cuisson souhaité.

MAINTIEN AU CHAUD


En plus de ses niveaux de puissance, cette plaque de cuisson est dotée d'une fonction "Maintien au chaud" pour garder vos plats au chaud, le temps de dresser la table !

POWER MANAGEMENT

Possibilité de régler la puissance totale de la plaque de 12A à 32A pour bénéficier des avantages de l'induction même en cas d'installation électrique avec puissance limitée.

PLAQUE DE CUISSON INDUCTION ROSIÈRES RIE64SC

- Type de plaque : Induction
- Nombre de foyers de cuisson : 4 (flexy +2)
- Taille du grand foyer (cm) : 38 x 18
- Finition : Bords droits
- Type de commandes : Monosliding
- Booster max (W) : 3500
- Niveaux de cuisson : 9
- Nombre de boosters : 4

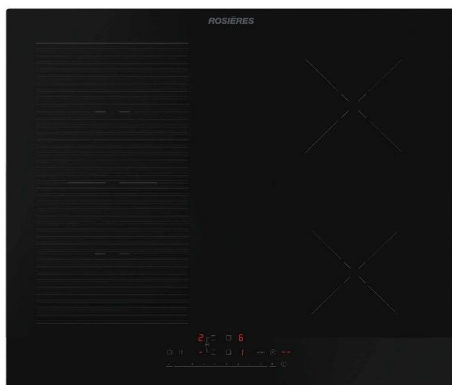

Généralités

Type de plaque	Induction
Largeur (cm)	60 cm
Nombre de foyers de cuisson	4 (flexy +2)
Puissance totale (W)	7200
Taille du grand foyer (cm)	38 x 18
Booster max (W)	3500
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractéristiques

Type de commandes	Monoslider
Emplacement des commandes	Frontal
Niveaux de cuisson	9
Nombre de boosters	4
Double zone	Oui
Sonde de cuisson	-
Connectivité	-
Minuteur	Oui
Fonction Pause	Oui
Fonctions avec accès direct	-
dont Doux (Maintien au chaud)	Oui
Moyen (Mijoter)	-
Vif (Bouillir)	-
Fonctions spéciales	-
dont VaryChef	-
Accès directs via hOn	-
Niveaux de sécurité	7
dont Détection casseroles	Oui
Détection petits objets	-
Anti-débordement	Oui
Anti-surchauffe	Oui
Témoins de chaleur résiduelle	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Arrêt automatique	Oui
Touche ON/OFF	Oui
Touch of colour	-

Foyers de cuisson

Nombre de foyers induction	4
Type de zone flexible	Link Power Zone
Zone flexible gauche (cm)	38 x 18
Puissance zone flexible gauche (W)	3000/3500B
Zone flexible droite (cm)	-
Puissance zone flexible droite (W)	-
Foyer avant gauche (cm)	18
Puissance foyer avant gauche (W)	1800/2200B
Foyer arrière gauche (cm)	18
Puissance foyer arrière gauche (W)	18000/2200B
Foyer avant droit (cm)	18
Puissance foyer avant droit (W)	18000/2200B
Foyer arrière droit (cm)	16
Puissance foyer arrière droit (W)	1200/1500B

Valeurs de raccordement

Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	100
Prise fournie	-
Alimentation électrique (Hz/V)	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage	12-16-20-24-32 A
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

Dimensions

Dimensions nettes LxPxH (cm)	59 x 52 x 6,2
Dimensions emballé LxPxH (cm)	64,5 x 57,5 x 11,3
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 49 x 5,8
Type d'encastrement	Standard / A fleur
Poids net/brut (kg)	12 / 13

Accessoires Care+ Protect

Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

Spécification technique

Code article	33803639
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	1656
Code EAN	8059019119571

