

KCI19POE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative îlot central
Design	Bombé
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Thermoformé
Code EAN	8017709212490
Largeur hotte	90 cm



Esthétique

Esthétique	Cortina	Finition des composants	Laiton antique
Couleur	Crème	Logo	Appliqué

Commandes

Type de commandes	Manettes	Manettes de commande	Cortina
Nombre de manettes	2	Couleur des manettes	Crème

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	

Technologie



Nombre de lampes	4	Nombre de filtres	3
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	3000 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m³/h		
Puissance du moteur	275 W		

Distance minimale
d'installation au dessus
d'une table de cuisson
électrique
Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	321	47
Vitesse 2	385	59
Vitesse 3	549	61
Vitesse intensive	796	70

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	59 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	47 dBA
Classe d'efficacité énergétique	A	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	61 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	25.9	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	70 dBA
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Facteur d'augmentation du temps (F)	0.9
Efficacité lumineuse (LE)	68.6 lux/W	Indice d'efficacité énergétique	53.1
Classe d'efficacité lumineuse	A	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	426 m³/h
Efficacité de filtration des graisses	78 %	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	453 Pa
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	170 W
Débit d'air à la vitesse minimale	321 m³/h	Puissance nominale du système d'éclairage	4 W
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	549 m³/h	ECLAIREMENT moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	302 lux
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	796 m³/h		




Niveau de bruit au
réglage le plus élevé 61 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	279 W	Fréquence	50-60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	1000 mm

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles	Anthracite	Références des autres versions de couleur	KCI19AOE
--------------------------------	------------	--	----------

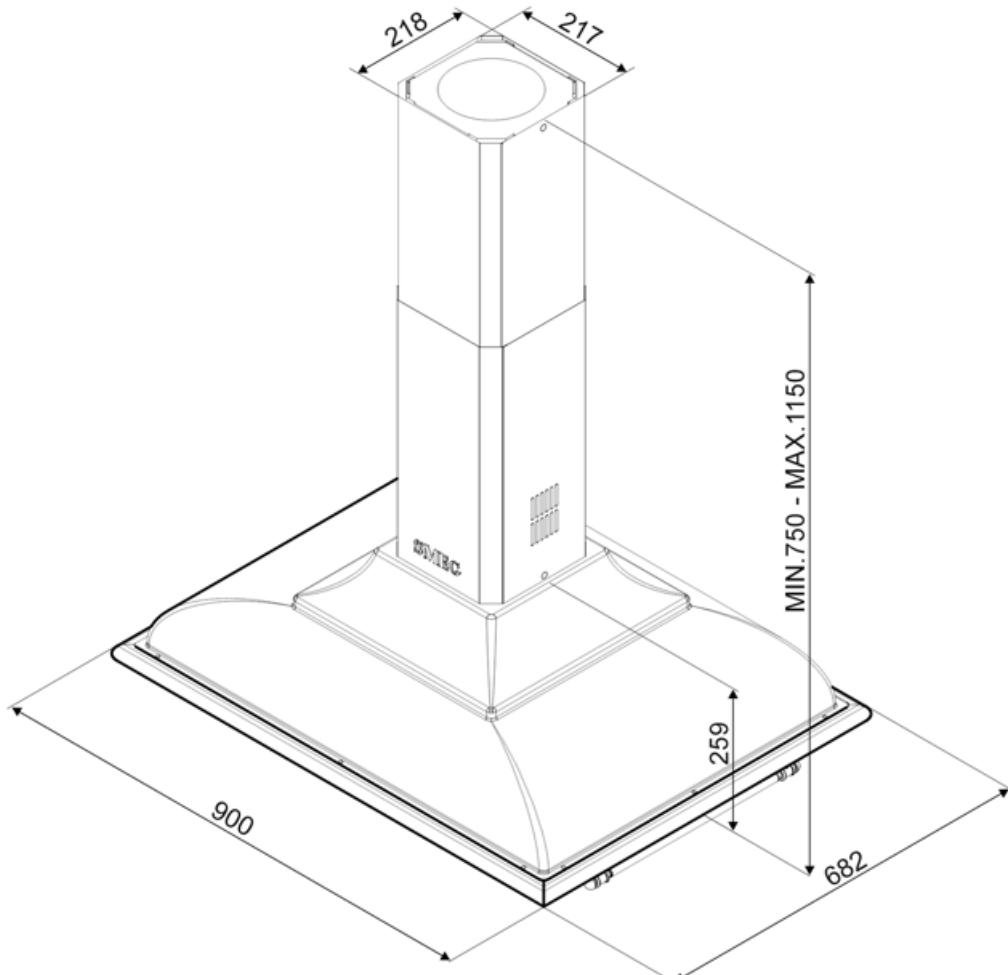



Not included accessories



KITLOGOAS

Kit logo finition silver antique



KITLOGOCR

Kit logo finition chromée

FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur
rond Kit 2 pièces



Symbols glossary (TT)



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.