


Dimensions du meuble

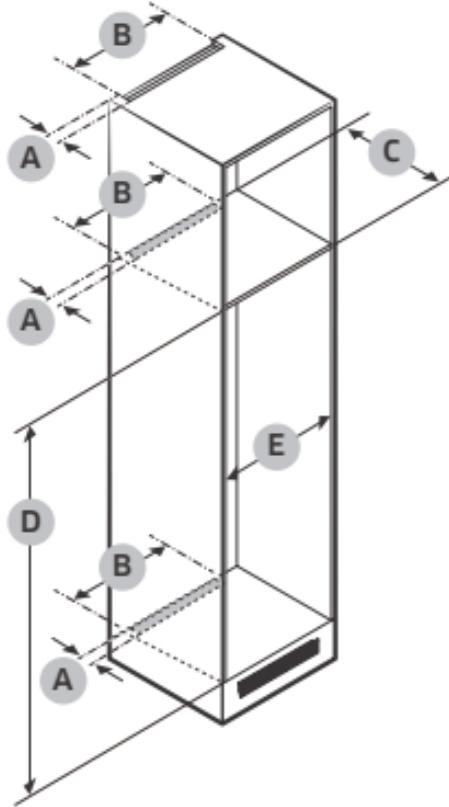

⚠ ATTENTION

Si le meuble est équipé d'une porte, assurez-vous que celle-ci n'est pas lourde afin d'éviter tout risque de basculement ou de chute.

Porte du meuble	Épaisseur(mm)	Poids(kg)
Côté réfrigérateur	Min.16	Max.18
Côté congélateur	Max.19	Max.12

Toute défaillance de l'appareil due à l'une des causes suivantes n'est pas couverte par la garantie.

1. Conditions inappropriées du site ou dimensions du meuble incorrectes
2. Meuble défectueux
3. Erreurs commises par l'installateur ou l'utilisateur

Installation

Dégagement

Pour connaître les exigences en matière d'espace d'installation, reportez-vous aux images et tableaux ci-dessous.

Modèle		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Remarque
BRB***26**S0 TYPE COUILLANT	Min.	40	500	560	1778	560	
	Recommandation			580	1780	562	
	Max.			-	1782	568	
BRB***26**F0 TYPE FIXE	Min.	40	500	560	1778	555	Charnière : 17 mm
	Recommandation			580	1780	562	
	Max.			-	1782	568	
BRB***30**S0 TYPE COUILLANT	Min.	40	500	560	1938	560	
	Recommandation			580	1940	562	
	Max.			-	1942	568	
BRB***30**F0 TYPE FIXE	Min.	40	500	560	1938	555	Charnière : 17 mm
	Recommandation			580	1940	562	
	Max.			-	1942	568	

REMARQUE

- Si la largeur d'un meuble est supérieure à 568 mm, le joint d'étanchéité (entre le réfrigérateur et le meuble) risque de se détacher.
- Si le meuble est plus haut que la dimension maximale (1782 mm), vous devez utiliser d'autres matériaux de finition pour remplir l'espace.